



MICROFONO DE SUPERFICIE

CM-17
CM-18

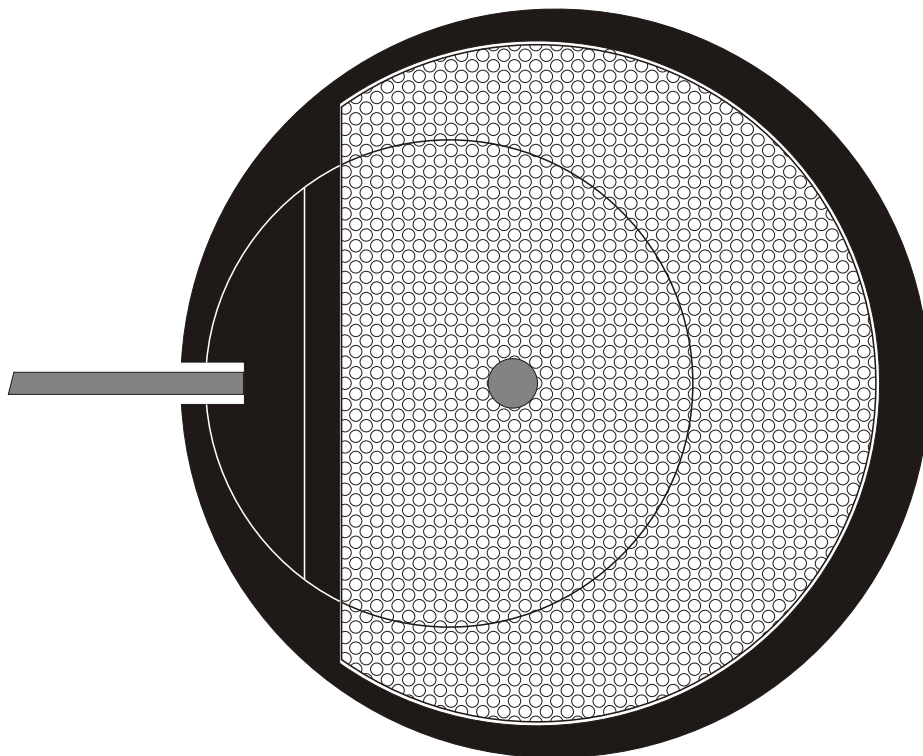

Micrófono universal de superficie con salida de señal balanceada mediante cable de 3 metros de longitud y conector XLR.

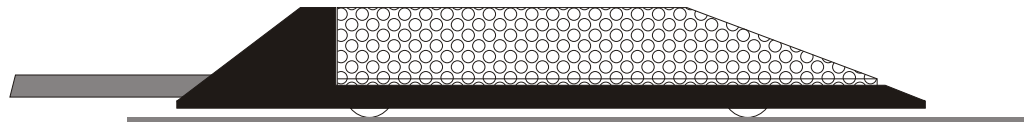

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Transductor:	Condensador prepolarizado.	- Alimentación:	Phantom (9 a 48 VDC.).
- Direccionalidad:	Cardioide (direccional).	- Presentación:	Metal Epoxi.
- Sensibilidad:	-64 dB (0dB=1µbar).	- Color:	CM-17 (Blanco). CM-18 (Negro).
- Banda pasante:	50 a 17.000 Hz.	- Peso:	250 gramos.
- Impedancia:	400 ohms.	- Dimensiones:	∅ 106x15 mm.
- Salida:	Balanceada.		
- Nivel máximo admisible:	115 dB NPS.		

UDE® se reserva el derecho de variar las características técnicas de sus productos sin previo aviso

610.010C 1/2

Holding UDE

Web: www.ude-audio.com

UDES

UDES-MONRICER S.A.

C/ COBALT nº 86-96, Nave 3
08907 - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
BARCELONA - ESPAÑA
Tel: 34 - 93 261 17 51
Fax: 34 - 93 261 17 52
E-MAIL: udes@ude-sa.com

Agencia / Agence / Office
C/ ISLA GOMERA nº 18, Local 2
28039 - MADRID — ESPAÑA
Tel: 34 - 91 311 60 76
Fax: 34 - 91 450 19 97

UDEF

UDEF S.A.R.L

ZONE EUROCENTRE
13, CHEMIN DU MOULIN
31620 - CASTELNAU D'ESTRETEFONDS
FRANCE
Tel: 33 (0) 5 34 27 18 19
Fax: 33 (0) 5 34 27 48 04
E-MAIL: udéf@wanadoo.fr



DESCRIPCIÓN

El micrófono CM-17 / CM-18, consta de una célula a condensador prepolarizado, especialmente concebida para la reproducción de la palabra.

Gracias a su diagrama polar cardioide, reduce la captación del ruido ambiente, realzando la voz del orador. Al mismo tiempo reduce el acoplamiento acústico (efecto Larsen). El resultado mejora notablemente al utilizarlo con el desacoplador DM-1 ó carta WX-19 (antilarsen).

Su atractivo diseño de línea extraplana lo hace adecuado en aplicaciones donde se desee combinar estética, discreción y tecnología de altas prestaciones. Se utiliza en templos, teatros, aulas, etc.


El micrófono CM-17 / CM-18 incorpora un preamplificador telealimentado desde el amplificador (alimentación phantom) por lo cual no precisa pilas ó batería.

Está protegido contra interferencias externas de R.F., campos electrostáticas y magnéticos.

Su señal de salida es balanceada, permitiendo el empleo del micrófono con grandes longitudes de cable sin captación de parásitos ni pérdidas apreciables de señal.

CONEXIONADO

MICROFONO
CM-17 (blanco)
CM-18 (negro)

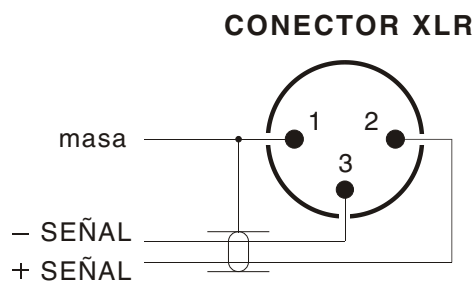

IMPORTANTE:

- Para conectar el micrófono CM-17 ó CM-18 a un aparato marca UDE, conecte los puentes de programación para alimentación "Phantom" incluidos en el interior del amplificador.
 (AX-309, AX-209, AX-109, AX-59, AX-29, PX-9, PX-19)
- Para otras marcas y modelos consultar.