


MICROFONO CM-104



Micrófono Presidencial universal, tipo miniatura, con flexible, interruptor y piloto indicador marcha/paro.
Salida de señal balanceada mediante cable y conector XLR.

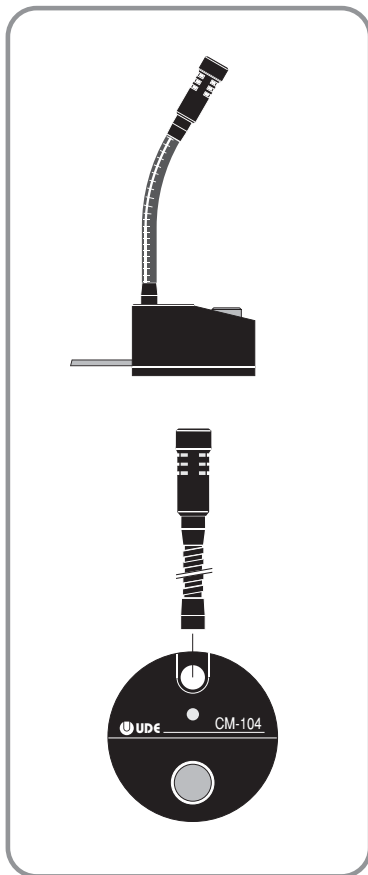

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Transductor:	Condensador prepolarizado.	- Interruptor de señal incorporado.	
- Direccionalidad:	Supercardiode (unidireccional).	- Piloto indicador paro/marcha.	
- Sensibilidad:	-62 dB (0 dB=1 V/ μ Bar).	- Presentación:	Metal Epoxi.
- Impedancia:	400 ohms.	- Color:	Negro.
- Salida:	Balanceada.	- Peso:	260 gramos.
- Nivel máximo admisible:	115 dB NPS.	- Dimensiones:	Base = \varnothing 50x29 mm.
- Alimentación:	Phantom (9 a 48 VDC.).		Flexible = 122 mm.

UDE® se reserva el derecho de variar las características técnicas de sus productos sin previo aviso

610.179C 1/2

Holdig UDE

Web: www.ude-audio.com

UDES

UDES-MONRICER S.A.

C/ COBALT nº 86-96, Nave 3
08907 - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
BARCELONA - ESPAÑA
Tel: 34 - 93 261 17 51
Fax: 34 - 93 261 17 52
E-MAIL: udes@ude-sa.com

Agencia / Agence / Office
C/ ISLA GOMERA nº 18, Local 2
28039 - MADRID — ESPAÑA
Tel: 34 - 91 311 60 76
Fax: 34 - 91 450 19 97

UDEF

UDEF S.A.R.L

ZONE EUROCENTRE
13, CHEMIN DU MOULIN
31620 - CASTELNAU D'ESTRETEFONDS
FRANCE
Tel: 33 (0) 5 34 27 18 19
Fax: 33 (0) 5 34 27 48 04
E-MAIL: udef@wanadoo.fr



Dentro de la familia de los micrófonos **UDE CM-100** se incorpora el micrófono **CM-104** con un flexible de 122 mm. de longitud.

Indicado para:

- Aplicaciones que requieran que la figura del orador o conferenciante no resulte interferida por el micrófono.
- Condicionamientos arquitectónicos o estéticos.

DESCRIPCION

El micrófono CM-104, consta de una célula a condensador prepolarizado, especialmente concebida para la reproducción de la palabra.

Gracias a su diagrama polar supercardioide, reduce la captación del ruido ambiente, realizando la voz del orador. Al mismo tiempo reduce el acoplamiento acústico (efecto Larsen). El resultado mejora notablemente al utilizarlo con la carta WX-19 (antilarsen).

Su atractivo diseño de línea estilizada y funcional lo hace adecuado en aplicaciones donde se desee combinar la estética con la tecnología de altas prestaciones, tales como:

- Sala de conferencias.
- Templos.
- Administración, etc.

El micrófono CM-104, incorpora un preamplificador telealimentado desde el amplificador (Alimentación Phantom) por lo cual no precisa pilas ó batería.

Esta protegido contra interferencias externas de R.F., campos electrostáticos y magneticos.

Su señal de salida es balanceada, permitiendo el empleo del micrófono con grandes longitudes de cable sin captación de parásitos ni pérdidas apreciables de señal.

El micrófono CM-104 incorpora interruptor y piloto Marcha/Paro.


Se suministra con filtro de espuma y estuche.

UTILIZACION



Su concepción modular lo hace universal para las distintas aplicaciones, mediante accesorios:

- **Montaje Sobremesa:** Acoplar base **WM-103** (accesorio opcional).
- **Montaje fijo sobre Atril, Ambón o Mesa:** Acoplar adaptador **WM-104** (accesorio opcional).
- **Montaje con Pie extensible:** Acoplar adaptador **WM-102** (accesorio opcional).
- **Filtro de espuma:** Debe emplearse en aquellas ocasiones en que el orador hable a corta distancia del micrófono.


ACCESORIOS OPCIONALES

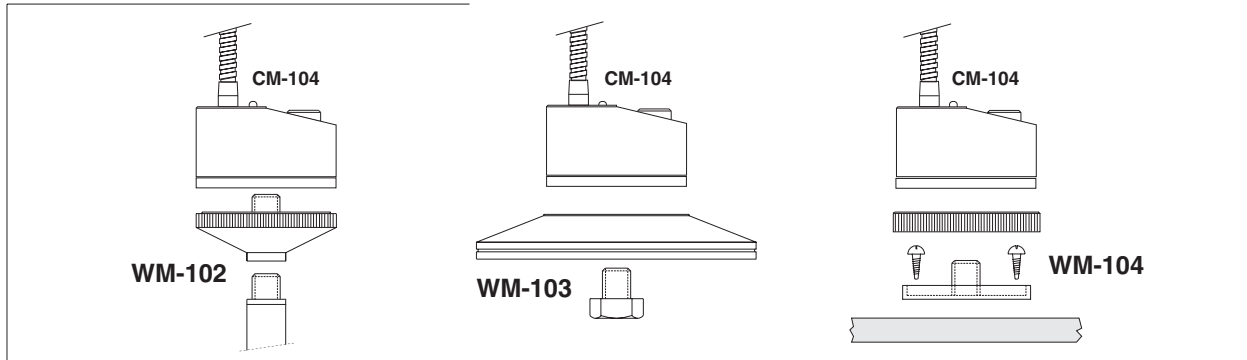

CONEXIONADO



CONECTOR XLR



IMPORTANTE:

- Para conectar el micrófono CM-104 a un aparato marca UDE, conecte los puentes de programación para alimentación "Phantom" incluidos en el interior del amplificador (AX-309, AX-109, AX-59, AX-29, PX-9).
- Para otras marcas y modelos consultar.